◆現地の空間線量率を調査（富岡町：H27.11.11 実施）

【地点 1】

測定地点①（町道交差点）　　空間線量（μSv/h）

境界からの距離	居住制限区域←				→帰還困難区域			
	30m	20m	10m	1m	1m	10m	20m	30m
地上1cm	0.66	0.87	1.13	1.78	2.05	1.78	1.92	2.10
地上50cm	0.74	0.90	0.91	1.45	1.81	1.43	1.72	2.14
地上100cm	0.77	0.76	0.81	1.25	1.60	1.27	1.71	2.05

※道路上（アスファルト）で測定

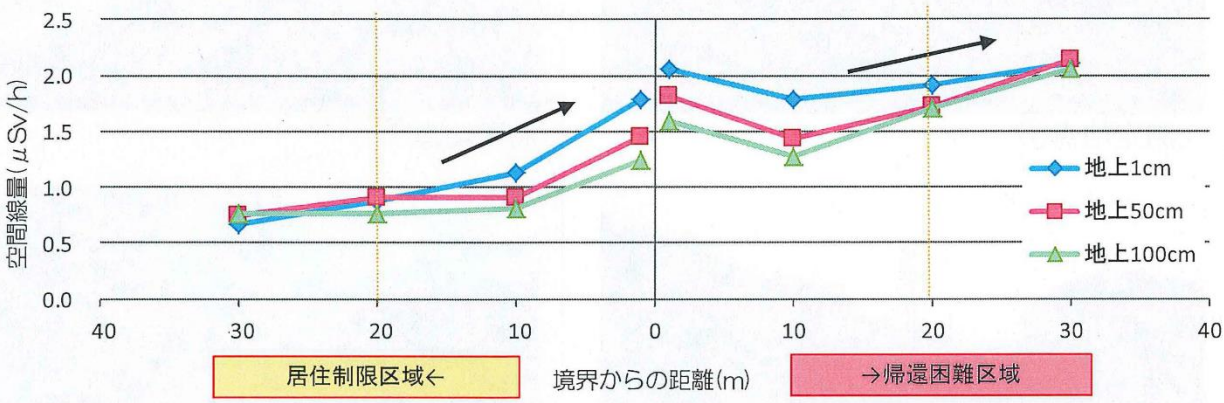

【地点 2】

測定地点②（町道交差点）　　空間線量（μSv/h）

境界からの距離	居住制限区域←				→帰還困難区域			
	30m	20m	10m	1m	1m	10m	20m	30m
地上1cm	0.95	0.76	1.78	1.34	1.45	2.25	2.58	2.35
地上50cm	0.85	0.84	1.38	1.06	1.30	1.81	2.22	2.10
地上100cm	0.84	0.87	1.22	1.10	1.21	1.63	2.04	1.83

※道路上（アスファルト）で測定

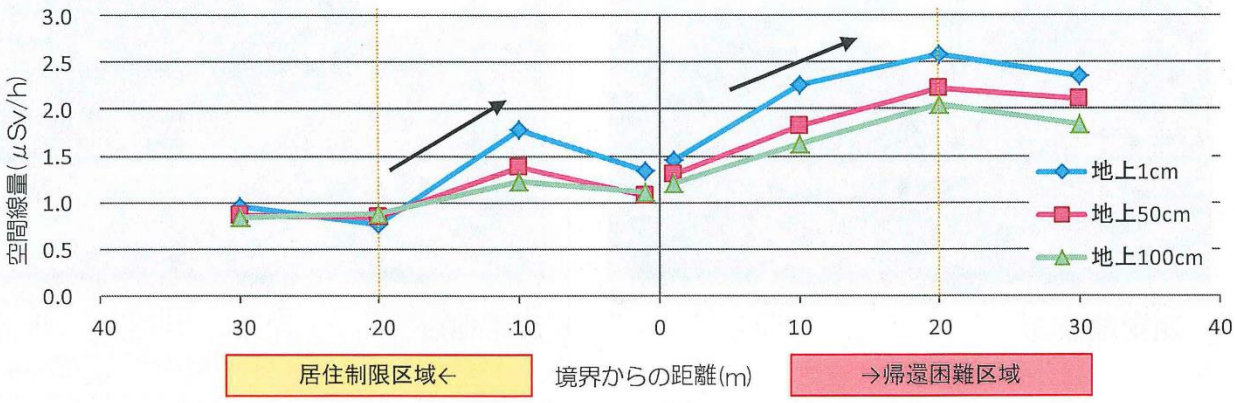

出典：富岡町除染検証委員会「中間報告書」